


# Fasstyp E

(ohne Griff)

# ELISENTAL

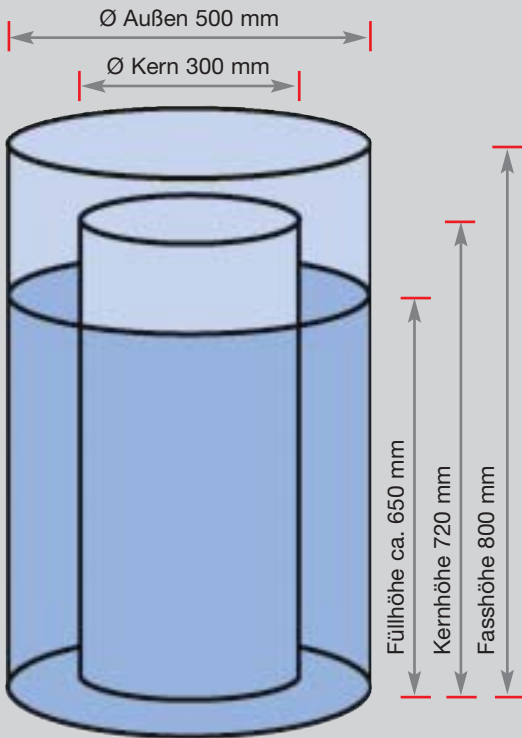

Füllgewicht ca. **80 kg**  
 je nach Abmessung



## Legierungen

AL 1080A	(DE 51)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm
AL 1450	(DE 53)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm
AL 4043A	(DE 59)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm
AL 4047A	(DE 60)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm
AL 5754	(DE 56)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm
AL 5356	(DE 58)	$\varnothing$ 1,20 mm $\varnothing$ 1,60 mm

andere Legierungen und  $\varnothing$  auf Anfrage



Bitte Rückseite beachten

# Fasstyp E

(ohne Griff)



**1**

**Bitte beachten!**  
Nur geeignetes  
Hebezeug verwenden,  
nicht über den Hand-  
öffnungen anbringen.



Die Handöffnungen  
sind nur für den  
manuellen Transport.



**2**

Klebestreifen abziehen  
und Deckel öffnen.



**3**

Transportsicherung  
(Metallstab) lösen und in  
den Fassboden fallen  
lassen, gepolsterten  
Transportring entnehmen.



**4**

Exaktwicklung des Drahtes liegt  
frei zur jetzigen oder späteren Ent-  
nahme.



**5**

Das gewünschte Entnahmesystem  
(Haube, etc.) aufsetzen und mit  
elastischen Spanngurten befestigen.



**6**

Durch die Haubenklappe greifen  
und den Drahtanfang im  
Haubentop einführen.

## Fassmaterialien

Fasskörper: Hartpappe

Fassdeckel: Hartpappe